




RoAM 400 S

Stand 01/2011

Anwendung	Zusammensetzung
<p>Ankermörtel <i>RoAM 400 S</i> ist ein beschleunigt abbindender Ankermörtel mit hochwertigem Zuschlag. Anwendungsgebiete sind Verankerungen im Berg- und Tunnelbau sowie Fels-, Hang- und Baugrubensicherungen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zemente (EN 197-1) • Gesteinskörnung (EN 12620) • Additive (bauaufsichtlich zugelassen) <p>Freiwillige Produktüberwachung durch das MPA BAU der TU-München in Anlehnung an DIN 18555 Teil 1, 2, 3, EN 1053-1 und EN 998-2.</p> 
Technische Daten	
Lieferung	- Palettenweise foliert à 1,2 t in 25 kg Papiersäcken oder - lose im Silowagen
Verarbeitung	Ankermörtel <i>RoAM 400 S</i> im Zwangsmischer (ca. 2 min.) mit etwa 2/3 der benötigten Wassermenge ansetzen bis sich eine pastöse Masse ergibt. Anschließend Restwasser kontinuierlich zugeben, um eine gut verarbeitbare Konsistenz einzustellen. Alternativ ist der Einsatz von geeigneten Mörtelmischpumpen möglich. Da der Erstarrungs- bzw. Erhärtungsverlauf von den Umgebungstemperaturen beeinflusst wird, ist es zweckmäßig vor dem ersten Einsatz eine Probemenge zur Kontrolle anzumischen. Der Ankermörtel ist bei Umgebungstemperaturen zwischen + 5° C und + 30° C verarbeitbar.
Eigenschaften	Die Quelfähigkeit mit > 0,5 Vol.% sorgt für eine kraftschlüssige Verbindung des Verpresskörpers.
Hinweise	Dem Mörtel dürfen keine weiteren Zusätze beigemischt werden. Im Rahmen der technischen Weiterentwicklung des Produktes sind Änderungen vorbehalten. Unsere Zemente sind chromatarm gemäß EG-Verordnung 1907/2006 (REACH).
Lagerung	Witterungsgeschützt und trocken. Die Haltbarkeit beträgt mind. 6 Monate.

TUNNELBAUSTOFFE


Die vorstehenden Daten beziehen sich auf Versuche unter Laborbedingungen mit den üblichen messtechnischen Toleranzen. Diese – wie auch Aufzeichnungen über sonstige „Eignungsversuche“ – dienen dazu, Erkenntnisse über die grundsätzliche Eignung unseres Produktes in Bezug auf den Einsatzzweck zu gewinnen. Die Angaben sind nicht – auch nicht im Fall einer projektbezogenen Untersuchung – als Eigenschaftszusicherung mit der Folge zu verstehen, dass wir für Schäden infolge Fehlens von Merkmalen und/oder Eigenschaften verantwortlich gemacht werden können. Unsere Erkenntnisse entbinden den Auftraggeber deshalb nicht von eigenen orientierenden Versuchen und eigenverantwortlichen Entscheidungen.

Deutschland (Germany) :

GEOSYSTEMS Spezialbaustoffe GmbH Tel: +49 8032/182-112
Sinning 1 Fax: +49 8032/182-33112
D-83101 Rohrdorf Email: info@rohrdorfer.eu

Österreich (Austria) :

GEOSYSTEMS Spezialbaustoffe GmbH Tel: +43 7612/788-301
Hatschekstr. 25 Fax : +43 7612/788-401
A-4810 Gmunden Email : info@rohrdorfer.eu



RoAM 400 S

Stand 01/2011


Kennwerte Baustoff (W/F 0,26)

Feststoffbedarf	ca.	1,6	[kg/l]
Wasserbedarf	ca.	26	[%]
Ergiebigkeit von 25 kg-Sack Ankermörtel	ca.	15,0	[l]
Luftporengehalt	ca.	4,5	[Vol. %]
Verarbeitungszeit	ca.	15	[min.]
Quellmaß	>	0,5	[Vol. %]
Größtkorn	ca.	0,8	[mm]

Festigkeiten der Mörtelprismen in Anlehnung an DIN 18555- 3 (W/F 0,26) *

Tage	Druckfestigkeit	Biegezugfestigkeit
1 d	ca. 28,0	ca. 5,5 [N/mm ²]
3 d	ca. 45,0	ca. 8,5 [N/mm ²]
7 d	ca. 55,0	ca. 9,0 [N/mm ²]
28 d	ca. 60,0	ca. 10,5 [N/mm ²]

Frühfestigkeiten der Mörtelprismen (W/F 0,26)

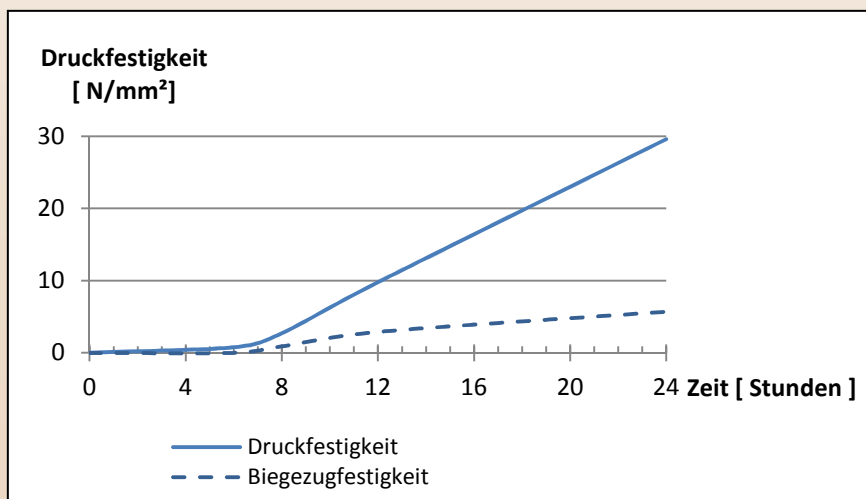

*Hinweise zur Festigkeit:
Alle Werte sind langfristige Mittelwerte und wurden unter Labor-Bedingungen bei 20 °C ermittelt.

TUNNELBAUSTOFFE

Die vorstehenden Daten beziehen sich auf Versuche unter Laborbedingungen mit den üblichen messtechnischen Toleranzen. Diese – wie auch Aufzeichnungen über sonstige „Eignungsversuche“ – dienen dazu, Erkenntnisse über die grundsätzliche Eignung unseres Produktes in Bezug auf den Einsatzzweck zu gewinnen. Die Angaben sind nicht – auch nicht im Fall einer projektbezogenen Untersuchung – als Eigenschaftszusicherung mit der Folge zu verstehen, dass wir für Schäden infolge Fehlens von Merkmalen und/oder Eigenschaften verantwortlich gemacht werden können. Unsere Erkenntnisse entbinden den Auftraggeber deshalb nicht von eigenen orientierenden Versuchen und eigenverantwortlichen Entscheidungen.

Deutschland (Germany) :

GEOSYSTEMS Spezialbaustoffe GmbH
Sinning 1
D-83101 Rohrdorf
Tel: +49 8032/182-112
Fax: +49 8032/182-33112
Email: info@rohrdorfer.eu

Österreich (Austria) :

GEOSYSTEMS Spezialbaustoffe GmbH
Hatschekstr. 25
A-4810 Gmunden
Tel: +43 7612/788-301
Fax : +43 7612/788-401
Email : info@rohrdorfer.eu