

RoInjekt N 10

Stand 02/2011

Anwendung	Zusammensetzung	Verarbeitung
<p>Niederdruckinjektionen</p> <p>Speziell entwickelt für Niederdruckinjektionen nach EN 12715.</p> <p>Geeignet für Kluft- und Porenraumverfüllungen, z.B. Dichtungsschleier im Wasserbau, Lockergesteinsinjektionen im Tunnelbau und Hohlräuminjektionen an bestehenden Gebäuden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zemente (EN 197-1) • Latent hydraulische und puzzolanische Stoffe (EN 15167-1/2 und EN 450) • Füller (EN 12620) <p>Das Bindemittel ist chromatarm gemäß EG-Verordnung 1907/2006 (REACH).</p>	<p>RoInjekt-Bindemittel können mit allen gängigen Mischanlagen und Injektionspumpen problemlos aufbereitet und transportiert werden.</p> <p>Suspensionseigenschaften abgestimmt auf W/B 0,8.</p>
Kennwerte Trockenbaustoff		
Korndichte	ca.	2,8 [t/m ³]
Schüttdichte	ca.	0,9 [t/m ³]
Siebrückstand auf 0,09 mm Sieb	<	15,0 [%]
Blaine-Wert (EN 196-6)	ca.	4.800 [cm ² /g]
Charakteristik (EN 196-3)		
Erstarren	Anfang	230-250 [min.]
	Ende	260-280 [min.]
Wasseranspruch	ca.	26,5 [M.- %]
Druckfestigkeiten (EN 196-1, Normeinschlag)		
28 d	ca.	3 [N/mm ²]


Die vorstehenden Daten beziehen sich auf Versuche unter Laborbedingungen mit den üblichen messtechnischen Toleranzen. Diese – wie auch Aufzeichnungen über sonstige „Eignungsversuche“ – dienen dazu, Erkenntnisse über die grundsätzliche Eignung unseres Produktes in Bezug auf den Einsatzzweck zu gewinnen. Die Angaben sind nicht – auch nicht im Fall einer projektbezogenen Untersuchung – als Eigenschaftszusicherung mit der Folge zu verstehen, dass wir für Schäden infolge Fehlens von Merkmalen und/oder Eigenschaften verantwortlich gemacht werden können. Unsere Erkenntnisse entbinden den Auftraggeber deshalb nicht von eigenen orientierenden Versuchen und eigenverantwortlichen Entscheidungen.

Deutschland (Germany):

GEOSYSTEMS Spezialbaustoffe GmbH
Sinning 1
D-83101 Rohrdorf
Tel: +49 8032/182-112
Fax: +49 8032/182-33112
Email: info@rohrdorfer.eu

Österreich (Austria):

GEOSYSTEMS Spezialbaustoffe GmbH
Hatschekstr. 25
A-4810 Gmunden
Tel: +43 7612/788-301
Fax: +43 7612/788-401
Email: info@rohrdorfer.eu



RoInjekt N 10

Stand 02/2011


Verarbeitung (W/B 0,8)

Einwaage Baustoff	ca.	867	[kg/m ³]
Einwaage Wasser	ca.	693	[kg/m ³]
Suspensionsdichte	ca.	1,56	[t/m ³]

Suspensionseigenschaften (W/B 0,8)

Marsh-Zeit t_0	ca.	33-36	[sek.]
Fließgrenze	≥	10,0	[N/m ²]
Verarbeitungszeit	ca.	2-3	[h]
Wasserabsetzen T _{3h}	<	6	[Vol. %]
Wasserabsetzen T _{24h}	<	8	[Vol. %]

Druckfestigkeitsentwicklung (W/B 0,8)

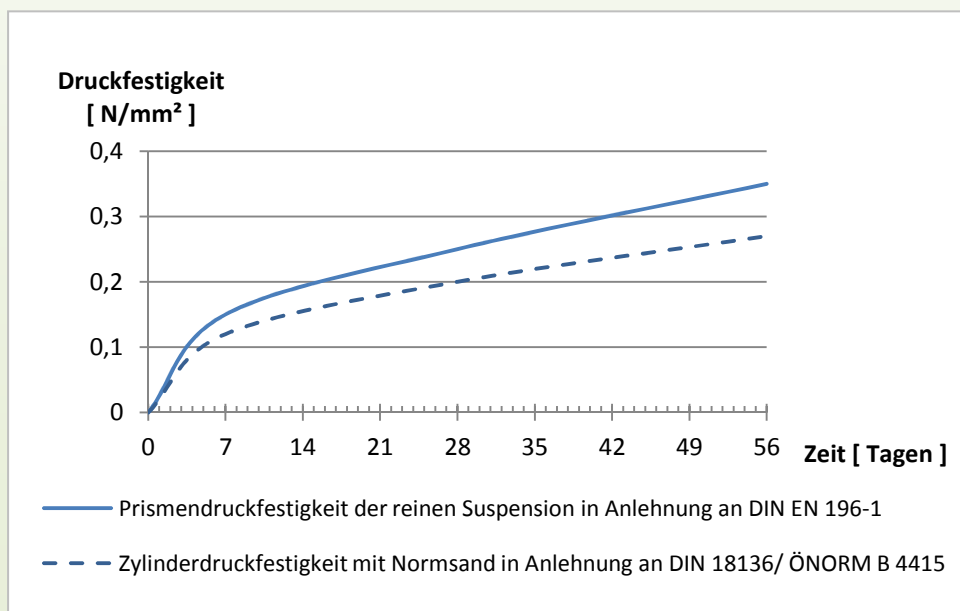

Hinweise zur Druckfestigkeit:

Alle Werte sind langfristige Mittelwerte und wurden unter Laborbedingungen bei 20 °C ermittelt.

Die vorstehenden Daten beziehen sich auf Versuche unter Laborbedingungen mit den üblichen messtechnischen Toleranzen. Diese – wie auch Aufzeichnungen über sonstige „Eignungsversuche“ – dienen dazu, Erkenntnisse über die grundsätzliche Eignung unseres Produktes in Bezug auf den Einsatzzweck zu gewinnen. Die Angaben sind nicht – auch nicht im Fall einer projektbezogenen Untersuchung – als Eigenschaftszusicherung mit der Folge zu verstehen, dass wir für Schäden infolge Fehlens von Merkmalen und/oder Eigenschaften verantwortlich gemacht werden können. Unsere Erkenntnisse entbinden den Auftraggeber deshalb nicht von eigenen orientierenden Versuchen und eigenverantwortlichen Entscheidungen.

Deutschland (Germany) :

GEOSYSTEMS Spezialbaustoffe GmbH
 Sinning 1
 D-83101 Rohrdorf
 Tel: +49 8032/182-112
 Fax: +49 8032/182-33112
 Email: info@rohrdorfer.eu

Österreich (Austria) :

GEOSYSTEMS Spezialbaustoffe GmbH
 Hatschekstr. 25
 A-4810 Gmunden
 Tel: +43 7612/788-301
 Fax: +43 7612/788-401
 Email: info@rohrdorfer.eu