

RoVM 30

Stand 01/2016

Anwendung	Zusammensetzung	Verarbeitung
<p>RoVM 30 ist ein mineralischer Baustoff, der für die Hinterfüllung und Verpressung von Tunnel- und Kanalauskleidungen (z.B. Abwasserleitungen, Kanäle, Stollen) entwickelt wurde. Den Baustoff zeichnet eine einfache Verarbeitbarkeit bei gleichzeitig guten Fließeigenschaften und hoher Volumenstabilität aus. RoVM 30 wurde konzipiert für Druckfestigkeitsanforderungen von ca. 30 N/mm².</p>	<ul style="list-style-type: none"> Zemente (EN 197-1) latent-hydraulische und puzzolanische Stoffe (EN 15167-1/2 und EN 450) Füller (EN 12620) <p>Das Bindemittel ist chromatarm gemäß EG-Verordnung 1907/2006 (REACH).</p>	<p>Verfüllmörtel können mit allen herkömmlichen Mischanlagen und Injektionspumpen problemlos aufbereitet und transportiert werden.</p> <p>Mörteleigenschaften abgestimmt auf W/F 0,4.</p>
Kennwerte Trockenbaustoff		
Korndichte	ca.	2,79 [t/m ³]
Schüttdichte	ca.	1,1 [t/m ³]
Siebrückstand auf 0,09 mm Sieb	<	31,0 [%]
Blaine-Wert (EN 196-6)	ca.	1.020 [cm ² /g]
Verarbeitung (W/F 0,4)		
Einwaage Baustoff	ca.	1.305 [kg/m ³]
Einwaage Wasser	ca.	530 [kg/m ³]
Suspensionsdichte	ca.	1,83 [t/m ³]
Mörteleigenschaften (W/F 0,4)		
Marsh-Zeit to (Mörteltrichter)	ca.	9-12 [sek.]
Fließmaß	ca.	250-300 [mm]
Verarbeitungszeit	ca.	2-3 [h]
Erstarren	Anfang	420-450 [min]
	Ende	510-530 [min]
Wasserabsetzen	<	3 [Vol.-%]

VERFÜLLBAUSTOFFE


Die vorstehenden Daten beziehen sich auf Versuche unter Laborbedingungen mit den üblichen messtechnischen Toleranzen. Diese – wie auch Aufzeichnungen über sonstige „Eignungsversuche“ – dienen dazu, Erkenntnisse über die grundsätzliche Eignung unseres Produktes in Bezug auf den Einsatzzweck zu gewinnen. Die Angaben sind nicht – auch nicht im Fall einer projektbezogenen Untersuchung – als Eigenschaftszusicherung mit der Folge zu verstehen, dass wir für Schäden infolge Fehlens von Merkmalen und/oder Eigenschaften verantwortlich gemacht werden können. Unsere Erkenntnisse entbinden den Auftraggeber deshalb nicht von eigenen orientierenden Versuchen und eigenverantwortlichen Entscheidungen.

Deutschland (Germany):


GEOSYSTEMS Spezialbaustoffe GmbH
Sinning 1
D-83101 Rohrdorf
Tel: +49 8032/182-112
Fax: +49 8032/182-33112
Email: info@rohrdorfer.eu

Österreich (Austria):

GEOSYSTEMS Spezialbaustoffe GmbH
Hatschekstr. 25
A-4810 Gmunden
Tel: +43 7612/788-301
Fax: +43 7612/788-401
Email: info@rohrdorfer.eu



Druckfestigkeitsentwicklung (W/F 0,4)

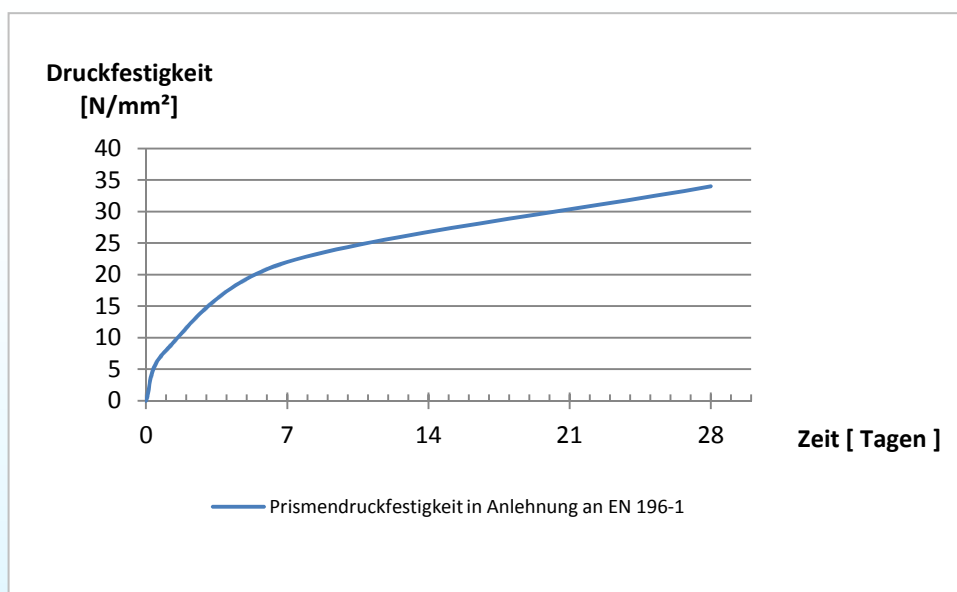

Hinweise zur Druckfestigkeit:

Alle Werte sind langfristige Mittelwerte und wurden unter Laborbedingungen bei 20 °C ermittelt.

Die vorstehenden Daten beziehen sich auf Versuche unter Laborbedingungen mit den üblichen messtechnischen Toleranzen. Diese – wie auch Aufzeichnungen über sonstige „Eignungsversuche“ – dienen dazu, Erkenntnisse über die grundsätzliche Eignung unseres Produktes in Bezug auf den Einsatzzweck zu gewinnen. Die Angaben sind nicht – auch nicht im Fall einer projektbezogenen Untersuchung – als Eigenschaftszusicherung mit der Folge zu verstehen, dass wir für Schäden infolge Fehlens von Merkmalen und/oder Eigenschaften verantwortlich gemacht werden können. Unsere Erkenntnisse entbinden den Auftraggeber deshalb nicht von eigenen orientierenden Versuchen und eigenverantwortlichen Entscheidungen.

Deutschland (Germany):

GEOSYSTEMS Spezialbaustoffe GmbH
 Sinning 1
 D-83101 Rohrdorf
 Tel: +49 8032/182-112
 Fax: +49 8032/182-33112
 Email: info@rohrdorfer.eu

Österreich (Austria):

GEOSYSTEMS Spezialbaustoffe GmbH
 Hatschekstr. 25
 A-4810 Gmunden
 Tel: +43 7612/788-301
 Fax: +43 7612/788-401
 Email: info@rohrdorfer.eu