

Recyclingbinder

Stand 09/2023

STRASSENBASTOFFE

Anwendung	Zusammensetzung	Verarbeitung
<p>Recyclingbinder ist ein hydraulisches Bindemittel für den Straßenbau. Der Baustoff wurde speziell für die Verfestigung/ Wiederverwertung von pechhaltigem Straßenaufbruch in HGTs entwickelt. Durch die chemisch-physikalische Fixierung der Schadstoffe wird deren Eluierbarkeit stark reduziert. Recyclingbinder eignet sich hervorragend für den Straßen-, Bahn- und Deponiebau.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zemente (EN 197-1) ▪ Latent hydraulische und puzzolanische Stoffe (EN 15167-1/2 und EN 450) ▪ reaktiver Kalk (EN 459-1) <p>Das Bindemittel ist chromatarm gemäß EG-Verordnung 1907/2006 (REACH).</p>	<p>Die erforderliche Bindemittelmenge sollte im Vorfeld der Anwendung an Hand einer Eignungsprüfung ermittelt werden. Die unten genannten Dosiermengen stellen nur Richtwerte dar. Das hergestellte Baustoffgemisch muss mindestens 3 Tage gegen Austrocknung geschützt werden, um eine vollständige Hydratation zu gewährleisten. Das Bindemittel sollte nicht bei Temperaturen $< + 5^{\circ} \text{C}$ eingebaut werden.</p>

Kennwerte Trockenbaustoff

Korndichte	EN ISO 17892-3	ca.	2,86 [t/m ³]
Schüttdichte	EN 1097-3	ca.	1,0 [t/m ³]
Siebrückstand 90µm	EN 196-6	<	2,0 [%]
Blaine-Wert	EN 196-6	ca.	4.300 [cm ² /g]

Charakteristik nach EN 196

Wasseranspruch	ca.	31 [%]
Abbindezeiten	Erstarren Anfang ca.	200 [min]
	Erstarren Ende ca.	320 [min]
Raumbeständigkeit, Ausdehnungsmaß	ca.	3 [mm]
Einachsiale Druckfestigkeit nach 28 d	ca.	40 [N/mm ²]

Die vorstehenden Daten beziehen sich auf Versuche unter Laborbedingungen mit den üblichen messtechnischen Toleranzen. Diese, wie auch Aufzeichnungen über sonstige „Eignungsversuche“, dienen dazu, Erkenntnisse über die grundsätzliche Eignung unseres Produktes in Bezug auf den Einsatzzweck zu gewinnen. Die Angaben sind nicht, auch nicht im Fall einer projektbezogenen Untersuchung, als Eigenschaftszusicherung mit der Folge zu verstehen, dass wir für Schäden infolge Fehlens von Merkmalen und/oder Eigenschaften verantwortlich gemacht werden können. Unsere Erkenntnisse entbinden den Auftraggeber deshalb nicht von eigenen orientierenden Versuchen und eigenverantwortlichen Entscheidungen.

Deutschland (Germany):

Geosystems Spezialbaustoffe GmbH
Sinning 1
D-83101 Rohrdorf

Tel.: +49 8032/182 0
Email: zement@rohrdorfer.eu

Österreich (Austria):


Geosystems Spezialbaustoffe GmbH
Hatschekstraße 25
A-4810 Gmunden

Recyclingbinder

Stand 09/2023

Druckfestigkeitsentwicklung nach EN 196-1

Druckfestigkeit
[N/mm²]

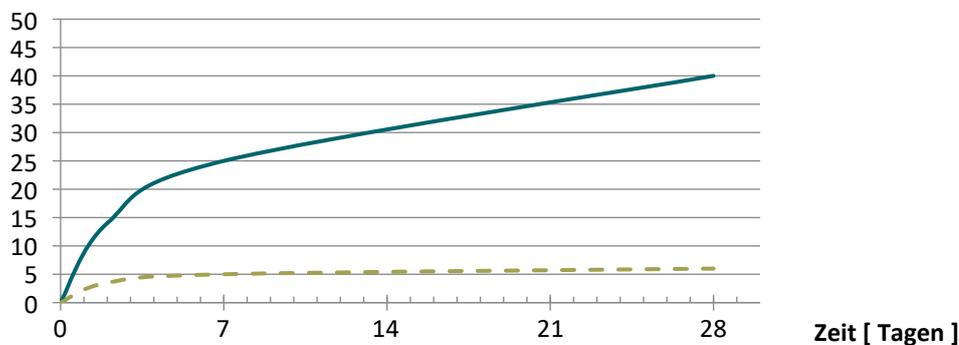

— Prismendruckfestigkeit nach DIN EN 196-1
- - - Biegezugfestigkeit nach DIN EN 196-1

Hinweise zur Druckfestigkeit:

Alle Werte sind langfristige Mittelwerte und wurden unter Laborbedingungen bei 20 °C ermittelt.

Dosierung

Bodengruppe (EN ISO 14688)

Bindemittelmenge in M.-% des Trockenbodens

Grobkörnige Böden Gr, Sa	3-7
Feinkörnige Böden Si, Cl	3-12
Gemischtkörnige Böden	3-12
Recycling-Körnung	3-10
Hydraulisch gebundene Tragschicht HGT	3-7

Die vorstehenden Daten beziehen sich auf Versuche unter Laborbedingungen mit den üblichen messtechnischen Toleranzen. Diese, wie auch Aufzeichnungen über sonstige „Eignungsversuche“, dienen dazu, Erkenntnisse über die grundsätzliche Eignung unseres Produktes in Bezug auf den Einsatzzweck zu gewinnen. Die Angaben sind nicht, auch nicht im Fall einer projektbezogenen Untersuchung, als Eigenschaftszusicherung mit der Folge zu verstehen, dass wir für Schäden infolge Fehlens von Merkmalen und/oder Eigenschaften verantwortlich gemacht werden können. Unsere Erkenntnisse entbinden den Auftraggeber deshalb nicht von eigenen orientierenden Versuchen und eigenverantwortlichen Entscheidungen.