

## Ankermörtel RoAM 400 HS

Stand 09/2022

Anwendung	Zusammensetzung	Verarbeitung
<p>Sulfatbeständiger Ankermörtel RoAM 400 HS wird für die Erzeugung kraftschlüssiger Verbindungen bei Verankerungen im Berg- und Tunnelbau sowie bei Fels-, Hang- und Baugrubensicherungen eingesetzt. Geeignet für vollvermörtelte, schlaife und vorgespannte Anker und Pfähle.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Zemente (EN 197-1), sulfatbeständig</li> <li>•Gesteinskörnung (EN 12620)</li> <li>•Additive (EN 934)</li> </ul> <p>Unsere Zemente sind chromatarm gemäß EG-Verordnung 1907/2006 (REACH).</p> <p>Freiwillige Produktüberwachung durch das MPA BAU der TU-München in Anlehnung an DIN 18555 Teil 1, 2, 3, EN 1053-1 und EN 998-2.</p> 	<p>Ankermörtel kann mit allen gängigen Mischanlagen und Mörtelmischpumpen problemlos aufbereitet und transportiert werden.</p> <p>Witterungsgeschützt und trocken lagern.</p>
Kennwerte Baustoff (W/F 0,25)		
Feststoffbedarf	ca.	1,64 [kg/l]
Wasserbedarf	ca.	25 [%]
Frischmörtelrohddichte	ca.	2,05 [t/m <sup>3</sup> ]
Luftporengehalt	ca.	3 [Vol.-%]
Ausbreitmaß Hägermannrichter	ca.	190 [mm]
Verarbeitungszeit	ca.	30 [min]
Quellmaß	>	0,5 [Vol.-%]
Größtkorn	ca.	0,8 [mm]
Schüttdichte trocken	ca.	1,2 [t/m <sup>3</sup> ]

ANKERMÖRTEL

Die vorstehenden Daten beziehen sich auf Versuche unter Laborbedingungen mit den üblichen messtechnischen Toleranzen. Diese, wie auch Aufzeichnungen über sonstige „Eignungsversuche“, dienen dazu, Erkenntnisse über die grundsätzliche Eignung unseres Produktes in Bezug auf den Einsatzzweck zu gewinnen. Die Angaben sind nicht, auch nicht im Fall einer projektbezogenen Untersuchung, als Eigenschaftszusicherung mit der Folge zu verstehen, dass wir für Schäden infolge Fehlens von Merkmalen und/oder Eigenschaften verantwortlich gemacht werden können. Unsere Erkenntnisse entbinden den Auftraggeber deshalb nicht von eigenen orientierenden Versuchen und eigenverantwortlichen Entscheidungen.

### Deutschland (Germany):

Geosystems Spezialbaustoffe GmbH  
Sinning 1  
D-83101 Rohrdorf

Tel.: +49 8032/182 0  
Email: zement@rohrdorfer.eu


### Österreich (Austria):

Geosystems Spezialbaustoffe GmbH  
Hatschekstraße 25  
A-4810 Gmunden

## Ankermörtel RoAM 400 HS

Stand 09/2022

### Festigkeiten der Mörtelprismen in Anlehnung an DIN 18555-3 (W/F 0,25)

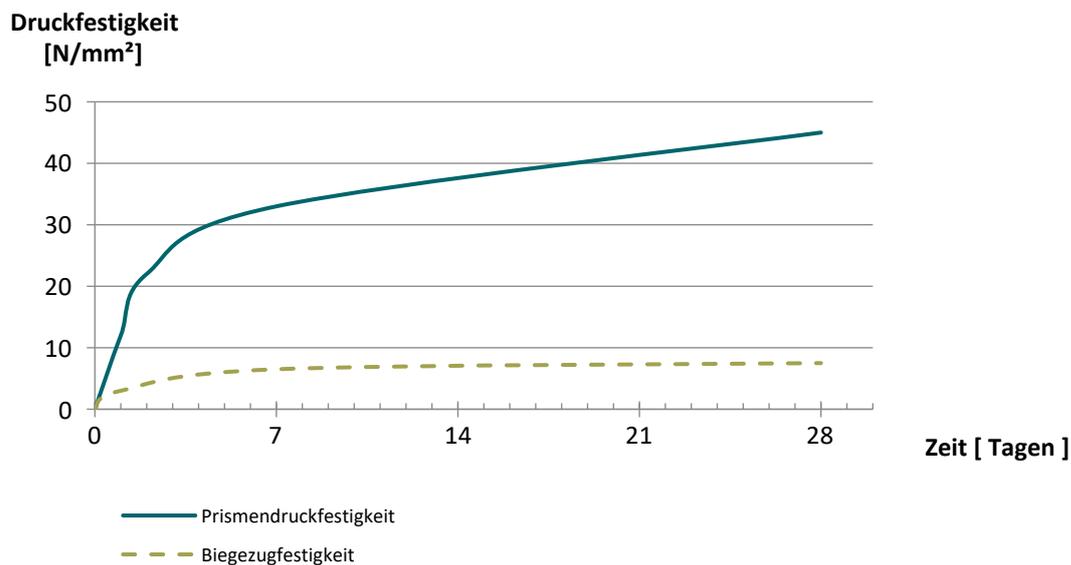

Hinweise zur Druckfestigkeit:

Alle Werte sind langfristige Mittelwerte und wurden unter Laborbedingungen bei 20 °C ermittelt.

Die vorstehenden Daten beziehen sich auf Versuche unter Laborbedingungen mit den üblichen messtechnischen Toleranzen. Diese, wie auch Aufzeichnungen über sonstige „Eignungsversuche“, dienen dazu, Erkenntnisse über die grundsätzliche Eignung unseres Produktes in Bezug auf den Einsatzzweck zu gewinnen. Die Angaben sind nicht, auch nicht im Fall einer projektbezogenen Untersuchung, als Eigenschaftszusicherung mit der Folge zu verstehen, dass wir für Schäden infolge Fehlens von Merkmalen und/oder Eigenschaften verantwortlich gemacht werden können. Unsere Erkenntnisse entbinden den Auftraggeber deshalb nicht von eigenen orientierenden Versuchen und eigenverantwortlichen Entscheidungen.