


## RoDWM 300

Stand 09/2022

**DICHTWANDBAUSTOFFE**

Anwendung	Zusammensetzung	Verarbeitung				
<p><b>Schmalwände</b></p> <p>RoDWM 300 ist ein Fertigbaustoff für Schmalwände gemäß DWA-M 512 (2016), GDA (1997) E3-02 und ÖNORM B 4452.</p> <p>RoDWM 300 wurde für temporäre Baugrubenumschließungen oder Vertikalabdichtungen konzipiert.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zemente (EN 197-1)</li> <li>• Latent hydraulische Stoffe (EN 15167-1/2)</li> <li>• Füller (EN 12620)</li> <li>• Bentonite</li> </ul> <p>Das Bindemittel ist chromatarm gemäß EG-Verordnung 1907/2006 (REACH).</p> <p>Erfüllt die Anforderungen nach DVGW- Arbeitsblatt W 347 (Hygienische Anforderungen an zementgebundene Werkstoffe im Trinkwasserbereich).</p> 	<p>Der Baustoff kann mit allen herkömmlichen Mischanlagen und Pumpen problemlos aufbereitet und transportiert werden.</p> <p>Suspensionseigenschaften abgestimmt auf W/B 2,88. Verarbeitungszeit ca. 6-8 h.</p>				
Kennwerte Trockenbaustoff						
Korndichte	EN ISO 17892-3	ca. 2,83 [t/m <sup>3</sup> ]				
Schüttdichte	EN 1097-3	ca. 0,9 [t/m <sup>3</sup> ]				
Siebrückstand 90µm	EN 196-6	< 5,0 [%]				
Blaine-Wert	EN 196-6	ca. 4.500 [cm <sup>2</sup> /g]				
Einwaage/Rheologische Kennwerte						
W/B-Wert	Dichte [t/m <sup>3</sup> ]	Einwaage Baustoff [kg]	Einwaage Wasser [kg]	Marshzeit [s]	Wasser-absetzen [%]	Fließgrenze [N/m <sup>2</sup> ]
2,9	1,2	310	890	ca. 48	< 3	≥ 36
Filtratwasser	DIN 4127	≤		60,0 [ml]		
Durchlässigkeitsbeiwert kf (i=30, ≤90 d)	EN ISO 17892-11	ca.		≤ 1*10 <sup>-9</sup> [m/s]		

Die vorstehenden Daten beziehen sich auf Versuche unter Laborbedingungen mit den üblichen messtechnischen Toleranzen. Diese, wie auch Aufzeichnungen über sonstige „Eignungsversuche“, dienen dazu, Erkenntnisse über die grundsätzliche Eignung unseres Produktes in Bezug auf den Einsatzzweck zu gewinnen. Die Angaben sind nicht, auch nicht im Fall einer projektbezogenen Untersuchung, als Eigenschaftszusicherung mit der Folge zu verstehen, dass wir für Schäden infolge Fehlens von Merkmalen und/oder Eigenschaften verantwortlich gemacht werden können. Unsere Erkenntnisse entbinden den Auftraggeber deshalb nicht von eigenen orientierenden Versuchen und eigenverantwortlichen Entscheidungen.

Deutschland (Germany):

Geosystems Spezialbaustoffe GmbH  
Sinning 1  
D-83101 Rohrdorf

Tel: +49 8032/182 112  
Fax: +49 8032/182 33112  
Email: zement@rohrdorfer.eu


Österreich (Austria)

Geosystems Spezialbaustoffe GmbH  
Hatschekstraße 25  
A-4810 Gmunden

## RoDWM 300

Stand 09/2022

### Druckfestigkeitsentwicklung (W/B 2,88)

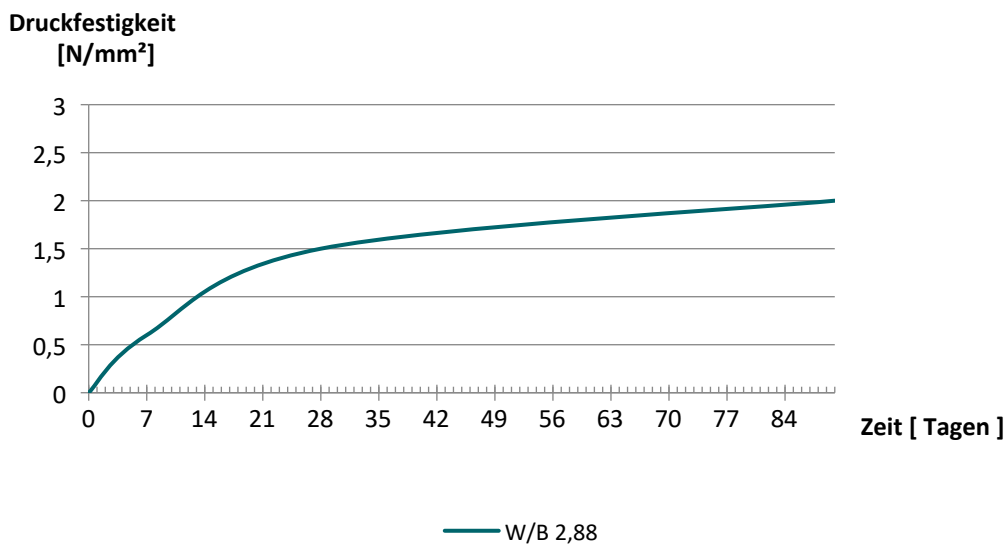

Hinweise zur Druckfestigkeit:

Alle Werte sind langfristige Mittelwerte und wurden unter Laborbedingungen bei 20 °C ermittelt.

DICHTWANDBAUSTOFFE

Die vorstehenden Daten beziehen sich auf Versuche unter Laborbedingungen mit den üblichen messtechnischen Toleranzen. Diese, wie auch Aufzeichnungen über sonstige „Eignungsversuche“, dienen dazu, Erkenntnisse über die grundsätzliche Eignung unseres Produktes in Bezug auf den Einsatzzweck zu gewinnen. Die Angaben sind nicht, auch nicht im Fall einer projektbezogenen Untersuchung, als Eigenschaftszusicherung mit der Folge zu verstehen, dass wir für Schäden infolge Fehlens von Merkmalen und/oder Eigenschaften verantwortlich gemacht werden können. Unsere Erkenntnisse entbinden den Auftraggeber deshalb nicht von eigenen orientierenden Versuchen und eigenverantwortlichen Entscheidungen.