

RoInjekt D 35

Stand 01/2018

Anwendung	Zusammensetzung	Verarbeitung
<ul style="list-style-type: none"> Niederdruckinjektion (NDI) Hochdruckinjektion (HDI) Hochdruckbodenvermörtelung (HDBV) Jetting <p>Speziell entwickelt für Injektionen nach EN 12715 sowie für Hochdruckinjektionen nach EN 12716 mit überwiegend dichtender Funktion. Einaxialdruckfestigkeiten im Baustoff-Bodenkörper von ca. 1-2 N/mm² (28 Tage bei W/B 1,0).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Zemente (EN 197-1) Latent hydraulische Stoffe (EN 15167-1/2) Füller (EN 12620) <p>Das Bindemittel ist chromatarm gemäß EG-Verordnung 1907/2006 (REACH).</p>	<p>RoInjekt-Bindemittel können mit allen gängigen Mischanlagen und Injektionspumpen problemlos aufbereitet und transportiert werden.</p> <p>Suspensionseigenschaften abgestimmt auf W/B 1,0.</p>
Kennwerte Trockenbaustoff		
Korndichte	ca.	2,85-2,9 [t/m ³]
Schüttdichte	ca.	0,9 [t/m ³]
Siebrückstand auf 0,09 mm Sieb	<	10,0 [%]
Blaine-Wert (EN 196-6)	ca.	5.500 [cm ² /g]
Charakteristik (EN 196-3)		
Erstarren	Anfang ca.	230 [min.]
	Ende ca.	280 [min.]
Wasseranspruch	ca.	31 [M.- %]
Druckfestigkeiten (EN 196-1, Normeinschlag)		
28 d	ca.	15 [N/mm ²]


Die vorstehenden Daten beziehen sich auf Versuche unter Laborbedingungen mit den üblichen messtechnischen Toleranzen. Diese – wie auch Aufzeichnungen über sonstige „Eignungsversuche“ – dienen dazu, Erkenntnisse über die grundsätzliche Eignung unseres Produktes in Bezug auf den Einsatzzweck zu gewinnen. Die Angaben sind nicht – auch nicht im Fall einer projektbezogenen Untersuchung – als Eigenschaftszusicherung mit der Folge zu verstehen, dass wir für Schäden infolge Fehlens von Merkmalen und/oder Eigenschaften verantwortlich gemacht werden können. Unsere Erkenntnisse entbinden den Auftraggeber deshalb nicht von eigenen orientierenden Versuchen und eigenverantwortlichen Entscheidungen.

Deutschland (Germany):

GEOSYSTEMS Spezialbaustoffe GmbH
Sinning 1
D-83101 Rohrdorf
Tel: +49 8032/182-112
Fax: +49 8032/182-33112
Email: info@rohrdorfer.eu

Österreich (Austria):

GEOSYSTEMS Spezialbaustoffe GmbH
Hatschekstr. 25
A-4810 Gmunden
Tel: +43 7612/788-301
Fax: +43 7612/788-401
Email: info@rohrdorfer.eu



RoInjekt D 35

Stand 01/2018


Verarbeitung (W/B 1,0)

Einwaage Baustoff	ca.	740	[kg/m ³]
Einwaage Wasser	ca.	740	[kg/m ³]
Suspensionsdichte	ca.	1,46 - 1,48	[t/m ³]

Suspensionseigenschaften (W/B 1,0)

Marsh-Zeit t_0	ca.	30 - 32	[sek.]
Fließgrenze	≥	5	[N/m ²]
Verarbeitungszeit	ca.	2-3	[h]
Wasserabsetzen T _{3h}	ca.	6-8	[Vol. %]
Wasserabsetzen T _{24h}	ca.	8-10	[Vol. %]

Prismendruckfestigkeit der reinen Suspension in Anlehnung an EN 196-1

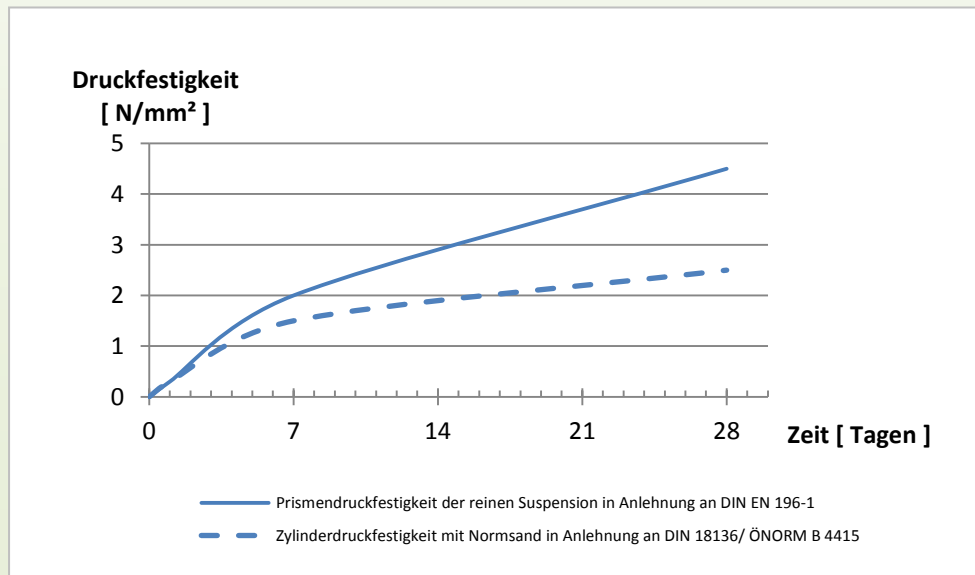

Hinweise zur Druckfestigkeit:

Alle Werte sind langfristige Mittelwerte und wurden unter Laborbedingungen bei 20 °C ermittelt.

Die vorstehenden Daten beziehen sich auf Versuche unter Laborbedingungen mit den üblichen messtechnischen Toleranzen. Diese – wie auch Aufzeichnungen über sonstige „Eignungsversuche“ – dienen dazu, Erkenntnisse über die grundsätzliche Eignung unseres Produktes in Bezug auf den Einsatzzweck zu gewinnen. Die Angaben sind nicht – auch nicht im Fall einer projektbezogenen Untersuchung – als Eigenschaftszusicherung mit der Folge zu verstehen, dass wir für Schäden infolge Fehlens von Merkmalen und/oder Eigenschaften verantwortlich gemacht werden können. Unsere Erkenntnisse entbinden den Auftraggeber deshalb nicht von eigenen orientierenden Versuchen und eigenverantwortlichen Entscheidungen.

Deutschland (Germany):

GEOSYSTEMS Spezialbaustoffe GmbH
Sinning 1
D-83101 Rohrdorf

Tel: +49 8032/182-112
Fax: +49 8032/182-33112
Email: info@rohrdorfer.eu

Österreich (Austria):

GEOSYSTEMS Spezialbaustoffe GmbH
Hatschekstr. 25
A-4810 Gmunden

Tel: +43 7612/788-301
Fax: +43 7612/788-401
Email: info@rohrdorfer.eu